

AUTOHORMIGONERA

QSP AH3.5



Garantía de un año (12 meses) o 1.000 horas de trabajo, lo que primero ocurra.



Tenga una planta de concreto compacta, móvil y autosuficiente para llevar a sus frentes de trabajo y donde lo requiera con toda la productividad que requiere para mezclar concreto con la Autohormigonera AH3.5 que es capaz de auto cargar su material mezcla y adicionar agua para producir el concreto requerido en sus obras y proyectos.

Atributos Destacables:

- › Tambor de mezcla 3.5 m³
- › Hidrolavadora
- › Sistema computacional para pesaje y mezclado en español
- › Escaleras de acceso ajustables



MOTOR Y SISTEMAS

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Motor Diésel	YUCHAI 4105 Turbocargado
Potencia Nominal	85 kw
Tanque de Combustible	120 litros
Aceite del Motor	16 litros

TRANSMISIÓN Y MOVIMIENTO


Atributo / Medida	Valor / Especificación
Tracción	Convertidor de par
Caja De Cambios	Modelo ZL-280 con servotransmisión (Power Shift)
Marchas	4 hacia adelante + 4 hacia atrás
Velocidad Máxima	30 km/h
Neumáticos	Marca Chaoyang, labrado todoterreno, alta capacidad de carga

SISTEMA DE MEZCLADO Y OPERACIÓN

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Volumen del Tanque de Agua	920 litros
Capacidad Balde Cargador	0,7 M3
Suministro de Agua	Relé de tiempo
Tipo de Tambor	Doble cono con aspas de doble espiral y fondo convexo
Capacidad geométrica del Tambor	4740 litros
Velocidad de Rotación	18-21 rpm
Rendimiento de Concreto	3.5 m³ por lote
Rotación del Chasis	270° hidráulica con bloqueo automático
Elevación del Tambor	2 gatos de doble acción (posición horizontal)
Canal de Descarga	Rotación de 90°, ajuste manual, 2 extensiones incluidas
Sistema de Descarga	Canal hidráulico automático operable desde cabina
Alimentación	Cucharón simple con apertura cierre rápida y con poco polvo
Rotación	Diseño de rotación sincrónica entre tanque y cabina

SISTEMA HIDRÁULICO

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Capacidad total el Sistema Hidráulico	120 LITROS
Reductor	HJ80-43
Bomba de Engranaje Doble	CBG9 2050/2032
Motor Hidráulico	HYTEK

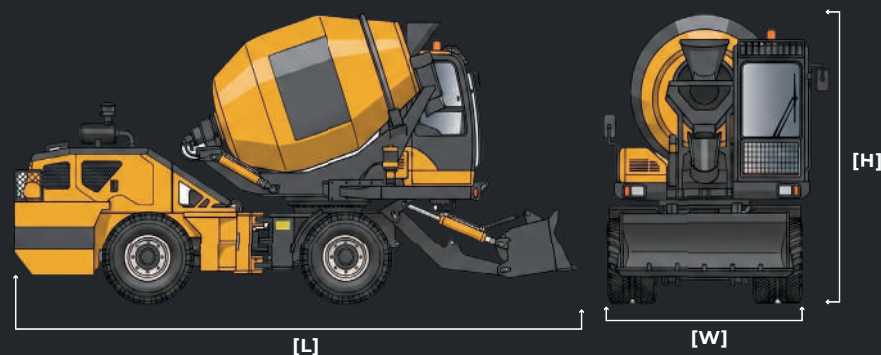

DIMENSIONES TÉCNICAS Y PESO

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Dimensiones Generales (L / W / H)	7600 x 2800 x 4180 mm
Distancia Entre Ejes	2640 mm
Peso En Vacío	8300 kg
Radio De Giro Mínimo	5300 mm
Distancia Mínima Al Suelo	380 mm
Capacidad Máxima De Pendiente	30°