

VIBROCOMPACTADOR QSP VR6



Garantía de un año (12 meses) o 1.000 horas de trabajo, lo que primero ocurra.



La compactación de suelos define el éxito de una obra o proyecto; con el Vibrocompactador VR6 complete sus aplicaciones de compactación en suelos, asfaltos y sub-bases con una potencia vibratoria ideal la cual junto a su adecuada velocidad de avance y maniobrabilidad ejecutan con gran facilidad sus obras en vías, construcción, mantenimiento de vías y acondicionamiento de terrenos.

Atributos Destacables:

- › Motor Diesel 4 Cilindros
- › Cabina cerrada con Aire Acondicionado
- › Radio de Giro 5 metros
- › Rodillo Liso
- › Peso Operativo 6T



MOTOR Y SISTEMAS

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Marca Motor	QUANCHAI V28 DIÉSEL
Cilindros	4
Potencia	49.3 HP
Inyección de Combustible	Inyección Directa

SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Sistema Hidraulico	Sistema Hidráulico Cerrado
Tipo de dirección	Hidráulica
Velocidad de desplazamiento	0-6.8 km/h velocidad infinitamente variable
Freno de servicio	Freno de aceite
Tipo de Mandos	Dirección Hidráulica
Rueda motriz	Rueda trasera

DESEMPEÑO DE COMPACTACIÓN


Atributo / Medida	Valor / Especificación
Ancho de trabajo Rodillo	1.700 mm
Díametro del Tambor	1.200 mm
Espesor del tambor vibratorio	20mm
Frecuencia Vibración	45 HZ
Carga Lineal Estática	17.6 KG/CM
Tipo de vibración	Vibración hidráulica
Capacidad de vibración	75KN

CABINA Y SISTEMA ELÉCTRICO

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Cabina	Cerrada AA Protección tipo ROPS + FOPS Con aire acondicionado
Alternador	750 W

CAPACIDADES DE LLENADO (FLUIDOS)

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Capacidad Tanque Combustible	130 L
Capacidad tanque de aceite hidráulico	130 L
Consumo de combustible	N/A

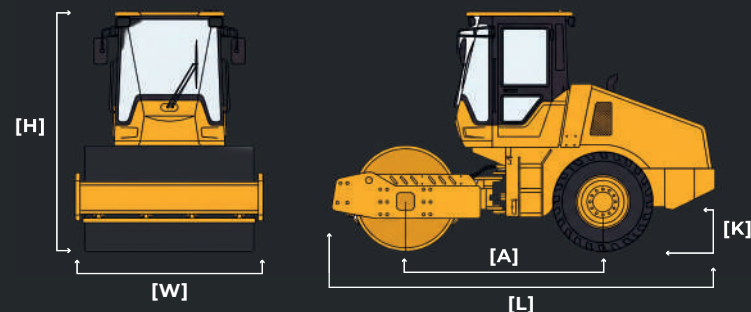

DIMENSIONES TÉCNICAS Y PESO

Atributo / Medida	Valor / Especificación
Peso Operativo	6.000 KG
[L] Largo	4.660 mm
[W] Ancho	1.865 mm
[H] Altura a la Cabina	2.460 mm
[K] Distancia libre al suelo	370 mm
[A] Distancia entre Centros de Rueda	2.645 mm
Radio de Giro	4850mm
Tamaño del neumático	D890*320mm
Modelo de neumático	120.5/70-16
Ancho del neumático	1560mm
Inclinación superable	30%