

# VIBROCOMPACTADOR

»»» QSP VR8



Garantía de un año (12 meses) o 1.000 horas de trabajo, lo que primero ocurra.

La compactación de suelos define el éxito de una obra o proyecto; con el Vibrocompactador VR6 complete sus aplicaciones de compactación en suelos, asfaltos y sub-bases con una potencia vibratoria ideal la cual junto a su adecuada velocidad de avance y maniobrabilidad ejecutan con gran facilidad sus obras en vías, construcción, mantenimiento de vías y acondicionamiento de terrenos.

#### Atributos Destacables:

- › Motor Diesel 4 Cilindros
- › Cabina cerrada con Aire Acondicionado
- › Radio de Giro 5 metros
- › Rodillo Liso
- › Peso Operativo 8T



## MOTOR Y SISTEMAS

| Atributo / Medida        | Valor / Especificación |
|--------------------------|------------------------|
| Marca Motor              | QUANCHAI               |
| Cilindros                | 4                      |
| Potencia                 | 98.5 HP                |
| Inyección de Combustible | Inyección Directa      |

## SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN

| Atributo / Medida           | Valor / Especificación                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema Hidraulico          | Sistema Hidráulico Cerrado                    |
| Tipo de dirección           | Hidráulica                                    |
| Velocidad de desplazamiento | 0-10 km/h<br>velocidad infinitamente variable |
| Freno de servicio           | Freno de aceite                               |
| Tipo de Mandos              | Dirección Hidráulica                          |
| Rueda motriz                | Rueda trasera                                 |

## DESEMPEÑO DE COMPACTACIÓN


| Atributo / Medida             | Valor / Especificación |
|-------------------------------|------------------------|
| Ancho de trabajo Rodillo      | 1.860 mm               |
| Díametro del Tambor           | 1.200 mm               |
| Espesor del tambor vibratorio | Espesor: 20mm          |
| Frecuencia Vibración          | 45 HZ                  |
| Carga Lineal Estática         | 17 KG/CM               |
| Tipo de vibración             | Vibración hidráulica   |
| Capacidad de vibración        | 106KN                  |

## CABINA Y SISTEMA ELÉCTRICO

| Atributo / Medida | Valor / Especificación                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cabina            | Cerrada AA Protección tipo ROPS + FOPS<br>Con aire acondicionado |
| Alternador        | 750 W                                                            |

## CAPACIDADES DE LLENADO (FLUIDOS)

| Atributo / Medida                     | Valor / Especificación |
|---------------------------------------|------------------------|
| Capacidad Tanque Combustible          | 150 L                  |
| Capacidad tanque de aceite hidráulico | 140 L                  |
| Consumo de combustible                | 220g/kw.hr             |

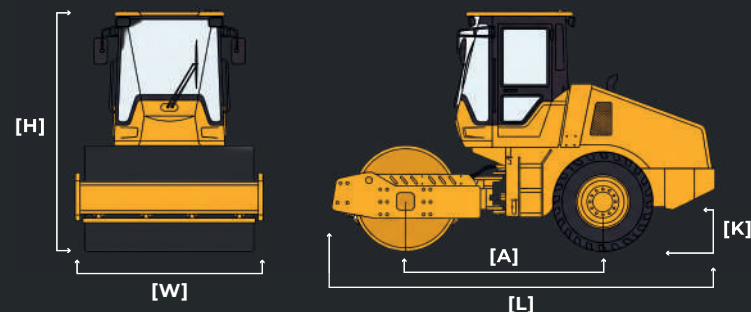

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y PESO

| Atributo / Medida                    | Valor / Especificación |
|--------------------------------------|------------------------|
| Peso Operativo                       | 8.000 KG               |
| [L] Largo                            | 4.950 mm               |
| [W] Ancho                            | 2.050 mm               |
| [H] Altura a la Cabina               | 2.760 mm               |
| [K] Distancia libre al suelo         | 370 mm                 |
| [A] Distancia entre Centros de Rueda | 2.645 mm               |
| Radio de Giro                        | 4.900 mm               |
| Tamaño del neumático                 | D1040*395mm            |
| Modelo de neumático                  | 16/70-20               |
| Ancho del neumático                  | 2030mm                 |
| Inclinación superable                | 30%                    |